


MVV-1500/2000/2500/3000/3500/4000/5000-RB

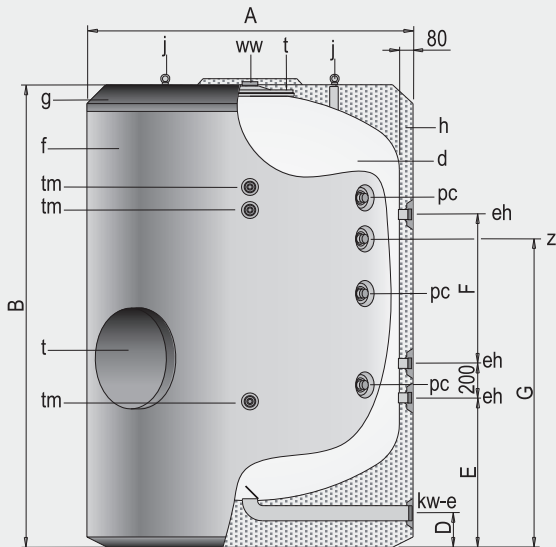

- d - Brauchwasserspeicher
- f - Außenverkleidung (optional)
- g - Kunststoffdeckel (optional)
- h - PU-Hartschaumwärmedämmung
- j - Transportsringsschraube
- t - Mannloch DN400

Beschreibung

Grossraum-Puffer-Ladespeicher in stehender Ausführung, emailliert nach DIN 4753, mit einem Fassungsvermögen von 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 und 5000 Litern.

Pufferspeicher für Heizungsanlagen und Wärmepumpen, zur Vermeidung häufiger Schaltungen und Verbesserung des Gesamtwirkungsgrades. Auch für Brauchwassererwärmung über externen Plattenwärmetauscher oder Elektroheizstäbe geeignet.

Wärmeisoliert durch formgespritzten, 100% FCKW-freien Polyurethanhartschaum.

Als kathodischer Schutz werden Magnesiumanoden mitgeliefert (Montage bauseits).

Als Option kann ein Montageset bestehend aus Aussenmantel in silbergrau, Speicherdeckel und Kunststoffrosetten in schwarz mitbestellt werden.

| Technische Daten/Anschlüsse/Abmessungen | | MVV1500- RB | MVV2000- RB | MVV2500- RB | MVV3000- RB | MVV3500- RB | MVV4000- RB | MVV5000- RB |
|---|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gesamtinhalt | l | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
| Brauchwasser-Betriebstemperatur | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Brauchwasser-Betriebsüberdruck | bar | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Leergewicht (ca.) | Kg | 390 | 450 | 630 | 690 | 755 | 880 | 1040 |
| kw: Kaltwasserzulauf / Entleerung | "AG | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ww: Warmwasserentnahme | "AG | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| z: Zirkulation | "AG | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 |
| eh: Anschluss E-Heizstab | "AG | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| tm: Tauchhülsenmuffen | "IG | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| pc: Kathodischer Schutz | "IG | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 |
| Anzahl pc-Anschlüsse | | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| A: Außendurchmesser | mm | 1360 | 1360 | 1660 | 1660 | 1660 | 1910 | 1910 |
| B: Gesamthöhe | mm | 1830 | 2280 | 2015 | 2305 | 2580 | 2310 | 2710 |
| D: | mm | 175 | 175 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E: | mm | 685 | 685 | 805 | 805 | 805 | 875 | 875 |
| F: | mm | 330 | 780 | 300 | 590 | 875 | 465 | 870 |
| G: | mm | 1115 | 1560 | 1250 | 1540 | 1755 | 1450 | 1805 |