BOTELLÓN TRANSPORTABLE GLP



Su diseño y legalización permiten utilizarlo como equipo estático (2014/68(UE) y como equipo transportable (99/36/CE), por lo que se emite doble declaración de conformidad CE.

Equipo diseñado para su para utilización y manejo en posición vertical.

Almacenamiento de GLP con mínimas distancias de seguridad.

BOTELLÓN TRANSPORTABLE: LT1000V

CAPACIDAD NOMINAL: 990 Litros


PRESIÓN MÁXIMA ADMISIBLE: 20 bar

TARA (APROX.): 300 kg

DOBLE MARCADO:

• Equipo estático **CE** (2014/68/UE)

• Equipo transportable π (2010/35/UE)

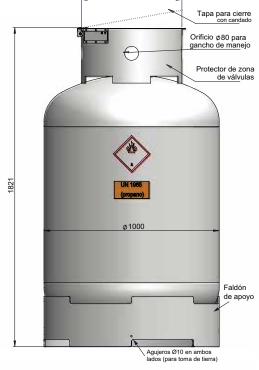

ø574

CONEXIONES DEL DEPÓSITO

Ref.	Función	Tamaño	Rosca
Α	Llenado	1-1/4"	NPT-H
D	Purga	3/4"	NPT-H
Е	Multiválvula	3/4"	NPT-H
G	Nivel	Rochester Junior	
Н	Seguridad	1-1/4"	NPT-H

